

ZUBEHÖR FÜR MULTIMODE-RELAIS MT UND VERGLEICHBARE RELAIS MIT 8-/11-POLIGEM SOCKEL – ALLGEMEINE INFORMATIONEN



SCHRACK-INFO

- Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
- Schraubbefestigung mit Zentrierschraube
- Pozidrive Schrauben mit Fahrstuhklemmen
- Logische Anordnung der Ein- / Ausgangsklemmen
- Weißes Beschriftungsfeld


TECHNISCHE DATEN

Nennstrom	10A
Nennspannung / max. Schaltspannung	400 V~
Spannungsfestigkeit Spule / Kontaktsatz	> 3000 V _{eff}
Umgebungstemperatur	+80 °C
Schutzart	IP 20
Berührungsschutz entspricht	VBG 4
Montage / Schiene	DIN50024 / 22
Anschlußquerschnitt	2 x 2,5mm ²
Klemmendrehmoment	0,8 Nm
max.	1 Nm

MT STECKFASSUNG MIT SCHRAUBANSCHLÜSSEN




ABMESSUNGEN (mm)

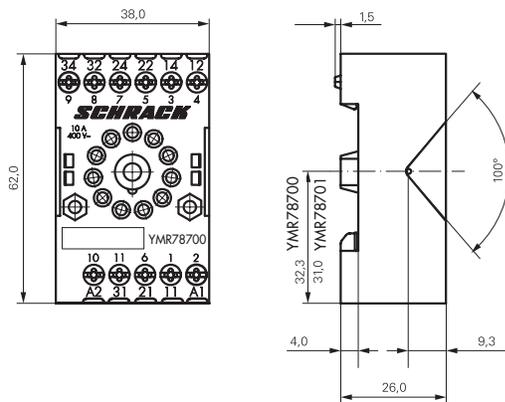


SCHALTBILD

2-polig (YMR78701)



3-polig (YMR78700)




BEZEICHNUNG	FÜR RELAI TYPE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
MT-Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 2-polig	MT2x			YMR78701
MT-Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 3-polig	MT3x			YMR78700

/ **Best. Nr. blau:** Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestellttag! Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!


MT STECKFASSUNG MIT SCHRAUBANSCHLÜSSEN UND MODULOPTION



ABMESSUNGEN (mm)

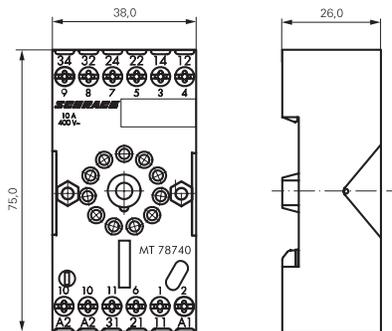

SCHALTBILD



TECHNISCHE DATEN DER FUNKTIONSMODULE

Nennspannung	24...240 V~ / V~
Netzfrequenz	48...63 Hz
Wiederholgenauigkeit	± 0,5 %
Wiederholbereitschaft	≤ 0,5 % oder 5 ms
Temperatureinfluss	≤ 0,1 %/°C
Zeitbereiche umschaltbar	0,05s...240h in 8 Bereichen
Umgebungstemperatur	-25...+55 °C

FUNKTIONEN DER ZEITMODULE

ansprechverzögert MTMZOW00, MTMFOW00	U/t R	
rückfallverzögert MTMFOW00	U/t S R	
einschaltwischend mit Impulsansteuerung MTMFOW00	U/t S R	
ausschaltwischend MTMFOW00	U/t S R	
ansprechverzögert mit Steuerkontakt MTMFOW00	U/t S R	
einschaltwischend MTMFOW00	U/t R	
blinkend pausebeginnend MTMFOW00	U/t R	
blinkend impulsbeginnend MTMFOW00	U/t R	

BEZEICHNUNG	FÜR RELAISTYPE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
MT-Steckfassung mit Schraubanschlüssen und Modulooption, 3-polig	MT3x			MT78740
MT-Schutzmodul mit roter LED 24 V AC / DC	MT3xx024			MTML0024
MT-Schutzmodul mit roter LED 110V-230V AC / DC	MT321x, MT331x, MT326x, MT336x			MTML0730
MT-Schutzmodul Freilaufdiode A1+	MT321x, MT331x, MT323x, MT333x			MTMT00A0
MT-Schutzmodul RC-Glied 6/24VAC	MT326x, MT336x, MT328x, MT338x			MTMU0524
MT-Schutzmodul RC-Glied 110/240AC	MT326x, MT336x, MT328x, MT338x			MTMU0730
MT-Modul ansprechverzögert Multispannung 24V-230V AC / DC	MT3x			MTMZOW00
MT-Modul Multifunktion Multispannung 24V-230V AC / DC	MT3x			MTMFOW00



/ **Best. Nr. blau:** Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Besteltag!



Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!