


# 14 - BIT - Winkelaufnehmer

## Typ: XA 14 / GS 90 / E1 - 02




06-14-01

FERNSTEUERGERÄTE Mess- u. Regeltechnik GmbH  
Mühlenweg 2-3 D - 15 758 Kablow



D-Subminiatur Steckverbinder  
Stiftleiste 25-polig mit Übergehäuse



Kabelschutzhülse SP 12x16 ; ca.650 lang  
Schlauchschellenverschraubung SSVZ 9.2  
Schlauchschelle SCH 12-20 S

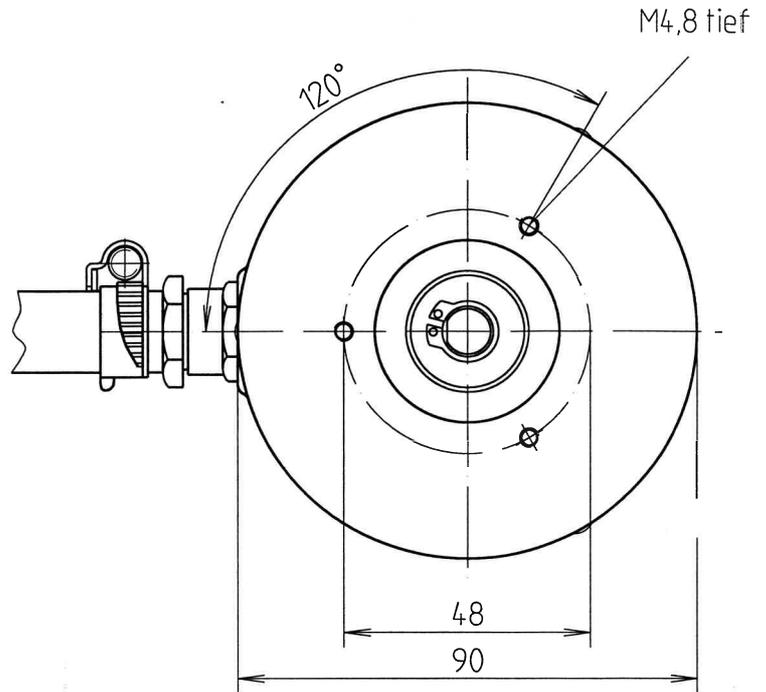

Anschlußbelegung :

PIN 1.. 12, 14, 15 : Gray - Code PNP  $2^2 \dots 2^{13}, 2^1, 2^0$  (0...16383)  
PIN 24 : 24 V DC  
PIN 25 : 0 V

Ausgangsbeschaltung

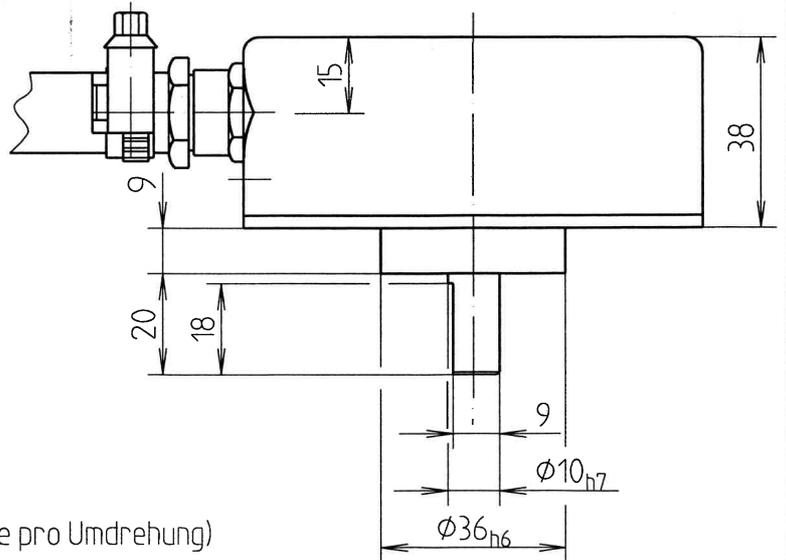

Technische Daten

Auflösung/Bit : < 0.025° (16384 Schritte pro Umdrehung)  
Genauigkeit, absolut : ± 0.05°  
Reproduzierbarkeit : ± 1 digit  
Betriebstemperatur : -20 .. +50 °C

Speisespannung : 20 .. 30 V DC verpolsicher  
Signaloutput : 14 Bit - Gray - Code  
: PNP max. 30 mA kurzschlußfest gegen + und -

M 1: 1.5

3934 Z 02 /

Hundegger Art.Nr. 3934Z02 - 000.001

26.04.01 Pfeiffer  
\_M\_02\_

Verteilung an dritte Personen  
 unzulässig und wird gerichtlich verfolgt.  
 Gesetz gegen unfairen Wettbewerb B.G.B.  
 FERNSTEUERGERÄTE Kurt Oelsch GmbH