

**• Version Linéaire ou à découpage**

Entrée AC 50 Hz, 60Hz, 400 Hz ou DC

**• Protection totale**

Court-circuits , surcharges , thermique  
Limitation de courant protection des capteurs

**• 1 à 4 sorties isolées**

Fixe ou ajustable de 1V à 96V par couplage  
Simple: 3v, 5v, 9v, 10v, 12v, 15v, 18v, 24V  
Symétrique: +/-5v, +/-12v, +/-15v, .....  
version ajustable de 1V à 24V

**• Applications**

alimentation de boucle 4..20mA  
instrumentation , capteurs , jauge de contrainte.



Ces alimentations se déclinent de 1 à 4 sorties et sont particulièrement adaptées à la mise en œuvre de convertisseurs en technique deux fils (alimenté par la boucle 4...20mA) . L'isolation entre chaque sortie permet d'éliminer les problèmes de boucle de masse pouvant affecter la mesure. Chaque sortie étant indépendante et de faible puissance, tout risque d'endommagement du matériel est écarté par rapport à l'utilisation d'une alimentation à sortie unique de forte puissance. L'indépendance de chaque boucle augmente fortement la fiabilité de l'installation. Les sorties autorisent toutes les combinaisons de câblage pour s'adapter aux besoins spécifiques, leur mise en série ou en parallèle permet la réalisation de sortie symétrique, d'augmenter le courant ou la tension de sortie.

**Descriptif:**

- La version à découpage permet une puissance volumique importante sans échauffement lié a son fort rendement, elle s'accommode également d'une large diversité de tension d'entrées (Ac ou Dc)
- La version linéaire est particulièrement adaptées dans les applications nécessitant une tension de sortie très stable ou exempte de bruits.

**Caractéristiques:**

- 1,2,3 ou 4 voies isolées permettant le couplage des sorties en série ou en parallèle afin d'obtenir des tensions de sorties exotiques ou symétrique , ou d'augmenter le courant disponible en sortie.
- Tension de sortie 24Vdc typique
- Toute tension de sortie disponible sur demande de 0 à 24Vdc et Jusqu' à 96 volts par couplage
- Protection permanente contre les court-circuit,
- Protection contre les surcharge.
- Protection thermique (limitation de la puissance de sortie).
- Refroidissement par convection naturelle
- Filtre CEM incorporé conforme à EN55022 classe A
- Tension de sortie régulée
- Protection contre les transitoires de sortie par écrêteur 24V


**Réalisation:**

- Montage sur rail DIN
- indice de protection IP20
- protection de l'électronique par vernis de tropicalisation
- Led verte de présence tension secteur,
- Raccordement par bornes à visser (section des fils jusqu'à 2.5 mm²).

**Préconisations de mise en œuvre et de montage:**

- protection primaire par fusible recommandé (2A retardé)
- respecter un espacement de 2mm permettant une ventilation naturelle.

**Synoptique**

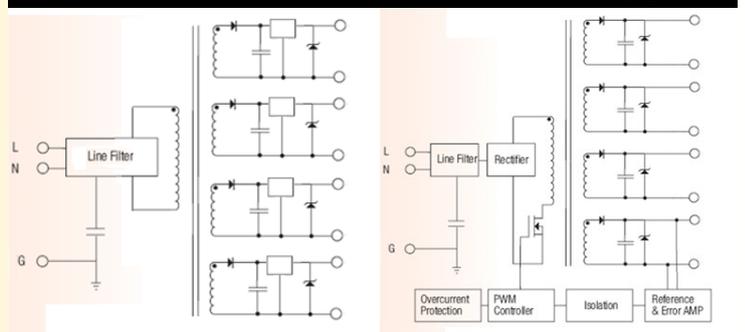

**Versión et code commande:** [Demande de devis](#)

version Linéaire : (largeur 35 mm)  
**AL35Lin-x** : x : de 1 à 4voies  
 sortie 5V, 10V, 15V, 24V 30mA entrée 230Vac ou 115Vac  
 autres tensions de sorties sur demande ( +/-15V, ... )

versions à découpage : (largeur 23 mm)  
**AL35Dec-x** : x : de 1 à 4voies  
 sortie 24V 30mA entrée large plage 20....265Vac/dc

version Hybride ( découpage + régulation linéaire): (largeur 35 mm)  
**AL35HYB-x** : x : de 1 à 4voies  
 sortie 5V, 10V, 15V, 24V 50mA entrée large plage 20....265Vac/dc  
 autres tensions de sorties sur demande ( +/-15V, ... )

versions spéciales : (largeur 35 mm)

**AL35adj** : - 2 Sorties ajustable 1.2Vdc.....24 Vdc , 30 mA.  
 - Entrée: par défaut 230 Vac +/- 10 %  
 (toute tension d'entrée disponibles de 11 à 265Vac ou dc)

**AL35LIN-150**: - 1 Sortie 24 Vdc , 150 mA version Linéaire  
 - Entrée: par défaut 230 Vac +/- 10 %


**AL35DEC-200**: - 1 Sortie 24 Vdc , 200 mA versions à découpage  
 - Entrée: par défaut 85Vac-dc.....265Vac-dc

**Alimentation**

**Version à découpage:**

Tension d'entrée 45...265VAC / 20...370VDC  
 Fréquence d'entrée 47...440Hz  
 Rendement typique 85%  
 Courant d'appel 2A typique

Caractéristiques de puissance de sortie en fonction de la tension d'entrée

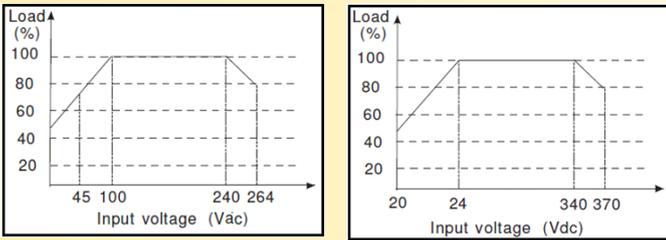

**Version linéaire:**

Tension d'entrée 230VAC ou 115Vac +/-15%  
 Fréquence d'entrée 45...65Hz

**Sorties**

**Version à découpage:**

Précision de sortie ±2% max. (à vide)  
 Régulation de sortie -5% max. (pleine charge)  
 Ondulation de sortie < 1% Vout max (limité à 20MHz)  
 Protection court circuit continue, redémarrage automatique  
 Protection sur charge 110% typ.  
 Fréquence de découpage 100kHz typ.  
 Temps de maintien de sortie 50ms typique.

**Version linéaire:**


Tension (par défaut) 24 Vdc (+/- 2 %)  
 Courant de sortie 30 mA max (à 24V)  
 le courant de sortie est fonction de la tension  
 la puissance maximum par sortie est de 1Watt

Influence de la charge 0.1 % max 0.001 % typ.  
 Bruit < 20 mV c. à c.  
 Stabilité thermique 1 mV / °C

**ENVIRONNEMENT**

Température de fonctionnement -25 °C à 60 °C (convection naturelle)  
 Protection thermique 100°C interne  
 Température de stockage -25 °C à 105 °C  
 Hygrométrie 85 % (non condensé)  
 Régulation en température ±0.02%/°C typique  
 Résistance d'isolation 100 MΩ min.  
 Tension d'isolation 2000VAC (entrée / sortie)  
 Poids 100g à 400 g suivant modèle  
 MTBF version a découpage > 1 000 000 heures @ 25°C  
 MTBF version linéaire > 4 000 000 heures @ 25°C  
 Durée de vie utile > 200 000 hrs @ 25°C

Caractéristiques de puissance de sortie en fonction de la température ambiante

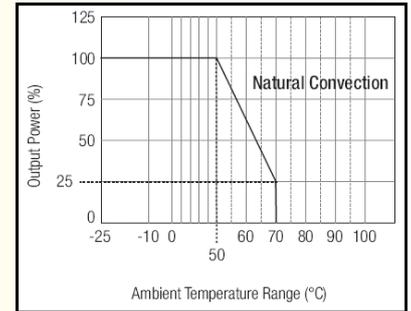

**Electromagnetic compatibility 2014/30/UE / Low Voltage Directive 2014/35/UE**

Immunity standard for industrial environments EN 61000-6-2		Emission standard for industrial environments EN 61000-6-4
EN 61000-4-2 ESD	EN 61000-4-8 AC MF	EN 55011 group 1 class A
EN 61000-4-3 RF	EN 61000-4-9 pulse MF	
EN 61000-4-4 EFT	EN 61000-4-11 AC dips	
EN 61000-4-5 CWG	EN 61000-4-12 ring wave	
EN 61000-4-6 RF	EN 61000-4-29 DC dips	



**RACCORDEMENT ET ENCOMBREMENT:**

