

Hochdruck Plungerpumpe MW-LP


- **Kurbelwelle** geschmiedet, vergütet und nitriert
- **Pumpenkörper** Grauguss lackiert
- **Antriebswelle** zweifach mit Pendelrollenlagern gelagert
- **Pleuel** geschmiedet und gleitgelagert
- **Führungskolben** geschliffen und hartverchromt
- **Pumpenkopf** aus Ferroguss, chem. Vernickelt
- **Plungerabdichtung** getrennt in Hochdruck- und Niederdruckdichtung mit integrierter Plungerkühlung
- **Triebwerksabdichtung** über stat. Ölabstreifringe
- **Plunger** Vollkeramik (Aluminiumoxid)
- **Ventilkonstruktion** wartungsfreundlich aus vergüteten Edelstahl
- **Einlassventilausheber** zur Entwässerung werden mitgeliefert
- **Untersetzungsgetriebe** für die Antriebsdrehzahlen 1500 / 1800 / 2200 / 2600 erhältlich
Antriebsdrehzahl ohne Getriebe: 800 1/min




Druck / Liter Varianten

Modell		MW 45	MW 50	MW 55
Fördermenge	l/min	267	330	399
Betriebsdruck max.	bar	155	125	100
Antriebsdrehzahl	1/min	800 / 1500 / 1800 / 2200 / 2600		
Plungerhub	mm	70		
Antriebsleistung	kW	79,8	79,5	76,8
Zulauftemp.max.	°C	40		
Zulaufdruck max.	bar	3		
Fördermedium		Wasser (andere Medien auf Anfrage)		
Ölfüllung	Liter	9		
Gewicht	kg	261	261	262
Fördermenge bei 100% volumischen Wirkungsgrad				

Maßzeichnung Serie MW-LP

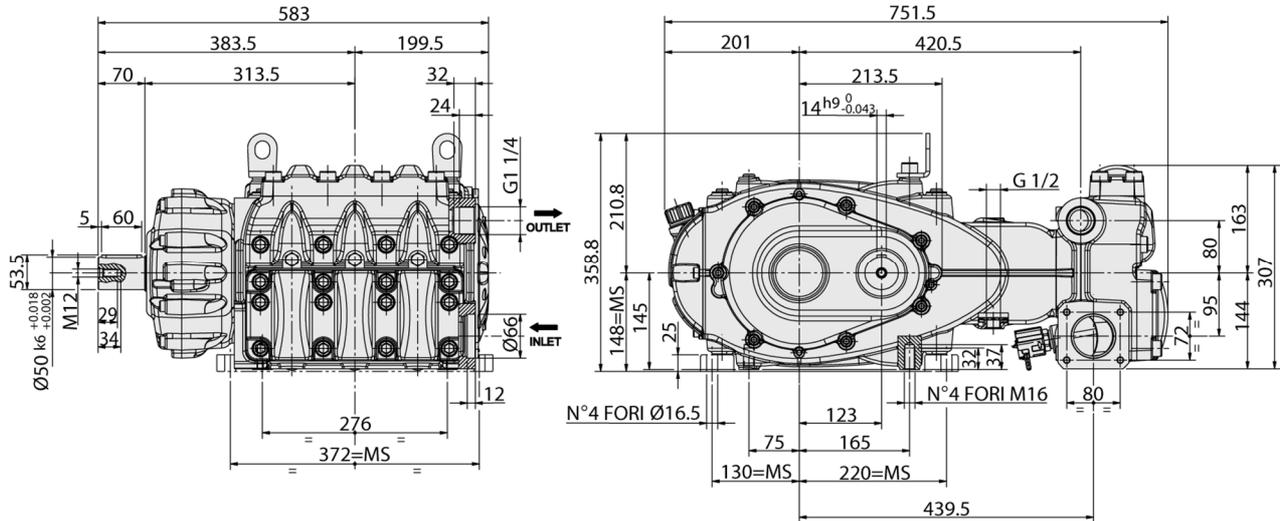


Getriebepositionen

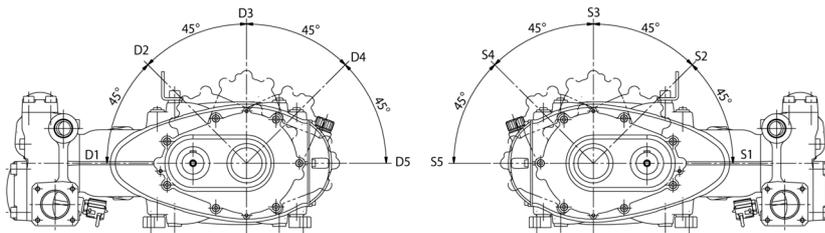

Anbau-Kits

KIT1150	OUTLET	G 1" 1/4
KIT1151	OUTLET	G 1" 1/4 - G 1" 1/2
KIT1152	OUTLET	G 1" 1/4 - G 1" 1/8
KIT1153	INLET	-
KIT1154	INLET	O.D. O 76 mm E
KIT1155	INLET	G 2" 1/2
KIT1156	INLET	O.D. O 76 mm E

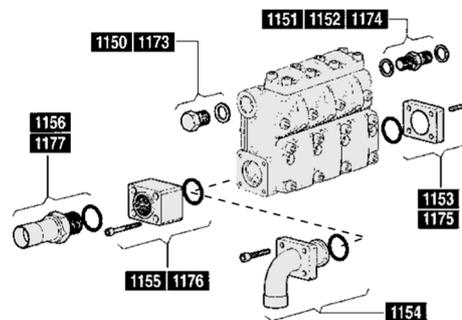

Antriebsvarianten



Freies Wellenende



Mit Hohlwelle für
Hydraulikmotor SAE C



Mit zweitem Wellen-
stumpf als Antrieb